


CAPERUZONES DE EPDM



- Ideales para proteger tornillos, pernos, ejes y extremos de tubos con o sin rosca, aislando completamente la zona a proteger.
- Se suministran únicamente bajo pedido.

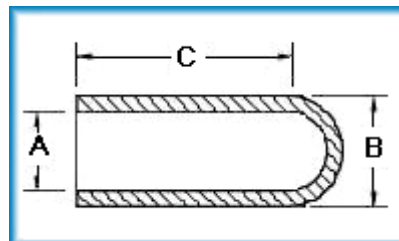

- Especialmente indicados para ser utilizados con agentes químicos.
- Temperatura industrial hasta **177°C**. Reutilizables en continuo.
- Pueden utilizarse como tapones por la parte exterior siempre y cuando las piezas no estén sometidas a baños o líquidos, para evitar que éstos incidan dentro del caperuzón y formen vapores dentro del horno.
- Posibilidad de perforar la culata del caperuzón para evitar la formación de gases dentro de tubos cerrados.
- Los recubrimientos superficiales no se adhieren. Fácilmente limpiables.

REFERENCIA	MEDIDAS (mm)			UDS./BOLSA
	A	B	C	
CEPDM M 2	1,8	4,8	25,4	1.000
CEPDM M 3 C	2,5	5,6	12,7	1.000
CEPDM 1/8" C	3,2	6,2	12,7	1.000
CEPDM 1/8" L	3,2	6,2	25,4	1.000
CEPDM M 4	3,8	6,8	25,4	1.000
CEPDM Ø 4 C	4,0	7,0	12,7	1.000
CEPDM Ø 4 L	4,0	7,0	25,4	1.000
CEPDM M 5	4,6	7,1	25,4	1.000
CEPDM M 6	5,7	8,7	25,4	1.000
CEPDM Ø 6 M	5,9	9,0	25,4	1.000
CEPDM Ø 6 L	5,9	9	38,1	1.000
CEPDM Ø 6,5	6,4	9,4	25,4	1.000
CEPDM M 8 M	7,5	10,7	25,4	1.000
CEPDM M 8 L	7,5	10,5	38,1	1.000
CEPDM Ø 8	7,9	11	25,4	1.000
CEPDM Ø 9	9,0	12,1	38,1	1.000
CEPDM M 10 M	9,5	12,6	25,4	1.000
CEPDM M 10 L	9,5	12,6	38,1	1.000
CEPDM Ø 11	10,3	13,4	25,4	400
CEPDM M 12	11,5	14,6	38,1	400
CEPDM Ø 12	11,9	14,9	25,4	400

REFERENCIA	MEDIDAS (mm)			UDS./BOLSA
	A	B	C	
CEPDM 1/2"	12,2	15,2	38,1	400
CEPDM Ø 13	12,7	15,7	38,1	400
CEPDM M 14	13,6	16,6	38,1	400
CEPDM M 15	14,3	17,3	38,1	400
CEPDM M 16	15,2	18,3	38,1	400
CEPDM Ø 16	15,9	18,9	38,1	400
CEPDM M 18	17,4	20,5	38,1	400
CEPDM M 20	19,1	22,1	38,1	400
CEPDM Ø 21	20,6	23,7	38,1	200
CEPDM Ø 23	22,2	25,3	38,1	200
CEPDM Ø 24	23,8	26,8	38,1	200
CEPDM Ø 26-1"	25,4	28,4	38,1	200
CEPDM Ø 27-Ø 28	27,0	30,0	38,1	200
CEPDM Ø 29-Ø 30	28,6	31,6	38,1	100
CEPDM Ø 31-Ø 32	30,1	33,2	38,1	100
CEPDM Ø 32-Ø 33	31,8	34,8	38,1	100
CEPDM Ø 39-Ø 40	38,1	41,1	38,1	100
CEPDM Ø 45-Ø 46	44,5	47,5	50,8	100
CEPDM Ø 48-Ø 49	47,6	50,7	50,8	50
CEPDM Ø 51-Ø 52	50,8	53,8	50,8	50