


TAPONES CÓNICOS EN EPDM



- Especialmente indicados para ser utilizados con agentes químicos.
- Se suministran únicamente bajo pedido.

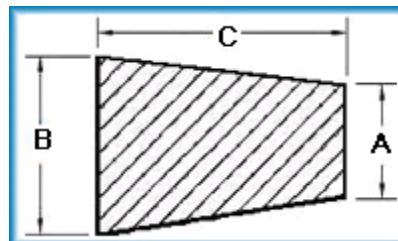

- Temperatura industrial hasta **177°C**.
- Reutilizables en continuo.
- Los recubrimientos superficiales no se adhieren.
- Fácilmente limpiables.

REFERENCIA	MEDIDAS (mm)			UDS./BOLSA
	A	B	C	
TCEPDM Ø 2 C	0,8	3,2	15,9	1.000
TCEPDM Ø 2 L	0,8	2,5	25,4	1.000
TCEPDM Ø 2,5	1,6	3,2	15,9	1.000
TCEPDM M 3 C	1,6	5,1	15,9	1.000
TCEPDM M 3 L	1,6	5,1	19,1	1.000
TCEPDM M 4	3,2	6,4	19,1	1.000
TCEPDM M 4 - M 5	3,2	6,4	25,4	1.000
TCEPDM M 6	4,8	8,7	15,9	1.000
TCEPDM M 6 - M 8	4,8	8,7	25,4	1.000
TCEPDM M 8	6,4	9,5	19,1	500
TCEPDM M 10	7,6	12,7	19,1	500
TCEPDM M 12	8,0	12,7	20,7	500
TCEPDM M 14	10,3	15,1	25,4	500
TCEPDM Ø 15	12,7	16,7	25,4	500
TCEPDM M 18	14,3	19,1	25,4	200
TCEPDM M 20	15,9	19,8	25,4	200
TCEPDM M 22	18,3	23,8	25,4	200
TCEPDM Ø 24-Ø 25	23,0	27,0	25,4	100
TCEPDM Ø 27-Ø 29	26,2	31,8	25,4	100
TCEPDM Ø 29-Ø 30	27,0	34,1	25,4	100