



TAPONES DE SILICONA CÓNICOS HUECOS GRAN DIÁMETRO 315 °C

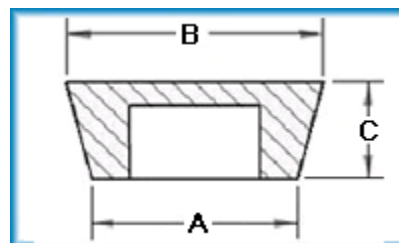

- Ideales para tapar tuercas y agujeros con o sin rosca, aislando completamente la zona a proteger.
- Disponibles a partir del Ø 24 mm.

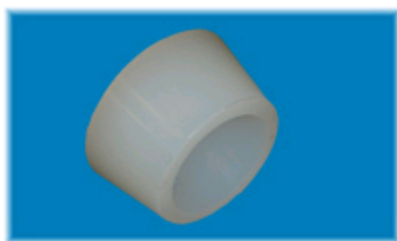

- Posibilidad de perforar la culata del tapón para evitar la formación de gases dentro de cavidades o tubos cerrados.
- Disponen de núcleo hueco lo cual les otorga un menor peso y la flexibilidad necesaria para una fácil y rápida inserción y extracción.
- Excelente agarre en cavidades o alojamientos a proteger, evitando que se caigan durante los baños, en el horno o cabina de pintura.
- Para otras medidas a las aquí listadas, por favor contacte con nosotros.

REFERENCIA	MEDIDAS (mm)			UDS./BOLSA
	A	B	C	
TCHGDØ24Ø25	23,0	27,0	25,4	100
TCHGDØ25Ø26	24,0	27,9	25,4	100
TCHGDØ27Ø29	26,0	32,0	25,4	100
TCHGDØ30Ø32	27,0	34,0	25,4	100
TCHGDØ32Ø34	30,0	37,0	25,4	100
TCHGDØ33Ø35	31,0	39,0	25,4	100
TCHGDØ36Ø38	33,0	41,0	25,4	100
TCHGDØ38Ø41	36,0	43,0	25,4	50
TCHGDØ39Ø42	37,0	45,0	25,4	50
TCHGDØ41Ø43	38,0	46,0	25,4	50
TCHGDØ44Ø47	42,0	50,0	25,4	50
TCHGDØ48Ø50	45,0	53,0	25,4	25
TCHGDØ51Ø53	48,0	56,0	25,4	25
TCHGDØ54Ø60	50,0	62,7	25,4	25
TCHGDØ57Ø61	54,0	64,0	25,4	25
TCHGDØ62Ø65	58,0	68,0	25,4	25
TCHGDØ66Ø71	61,9	75,0	25,4	25
TCHGDØ72Ø78	68,0	82,0	38,1	10
TCHGDØ79Ø86	75,0	90,0	25,4	10
TCHGDØ88Ø98L	83,0	103,0	39,0	10
TCHGDØ97Ø120XL	88,9	127,0	50,8	5

* OTRAS MEDIDAS DISPONIBLES BAJO PEDIDO.