



TAPONES DE SILICONA KOMBINADOS 315°C

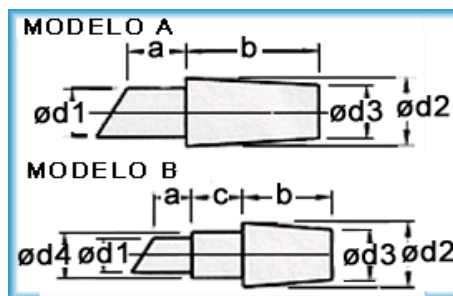

- Es la perfecta combinación entre un tapón recto con protección para el primer hilo de rosca en su parte inferior (y central dependiendo de la métrica) y un tapón cónico de una métrica superior en la parte contraria. Ideales para tapar tuercas y agujeros con o sin rosca, aislando completamente el primer hilo roscado.

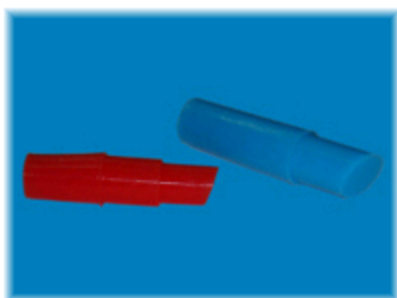

- Dos tapones en uno: Cónico + Recto con protección del primer hilo roscado.
- Fácil y rápida inserción y extracción, gracias a la utilización de la parte del tapón que no se utiliza, como tirador.
- Excelente agarre en cavidades o alojamientos a proteger, evitando que se caigan durante los baños, en el horno o cabina de pintura.
- Amplia gama de colores disponibles para diferenciar fácilmente de forma visual las distintas medidas.
- Fácilmente limpiables, ya que la pintura o recubrimiento no se adhiere.

REFERENCIA	MOD.	MEDIDAS (mm)							UDS./BOLSA
		a	b	c	Ø1	Ø2	Ø3	Ø4	
TK M3	A	5,0	13,0	-	2,5	3,5	2,2	-	1.000
TK M4	A	5,0	20,0	-	3,4	4,3	3,8	-	1.000
TK M5	A	6,0	20,0	-	4,3	5,2	4,5	-	1.000
TK M6	B	6,0	13,0	10,0	5,1	7,2	6,0	6,0	1.000
TK M8	B	7,5	13,0	10,0	6,9	8,9	7,7	8,2	500
TK M10	A	9,5	25,0	-	8,5	10,5	9,0	-	250
TK M12	A	11,0	25,0	-	10,3	12,3	11,0	-	100