



## TAPONES DE SILICONA RECTOS CON TIRADOR 315°C

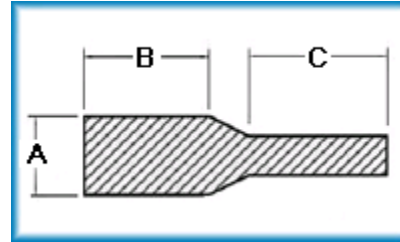

- Ideales para tapar tuercas y agujeros pasantes con o sin rosca, aislando completamente la zona a proteger.

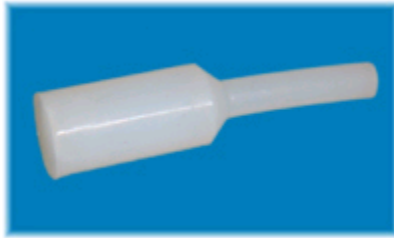

- Rápida y cómoda manipulación.
- El tirador de menor diámetro le permite una rápida colocación y perfecto posicionamiento estirando el tapón dentro del agujero. De la misma forma bastará con otro tirón final para extraerlo una vez finalizado el proceso.
- Excelente agarre en cavidades o alojamientos a proteger, evitando que se caigan durante los baños, en el horno o cabina de pintura.
- Amplia gama de colores disponibles para diferenciar fácilmente de forma visual las distintas medidas.
- Fácilmente limpiables, ya que la pintura o recubrimiento no se adhiere.
- Para otras medidas a las aquí listadas, por favor contacte con nosotros.

REFERENCIA	MEDIDAS (mm)			UDS./BOLSA
	A	B	C	
TRCTM3	2,8	15,9	15,9	1.000
TRCTØ3	3,0	25,4	25,4	1.000
TRCTM4	3,6	15,9	14,2	1.000
TRCTØ4,1	4,1	15,9	14,8	1.000
TRCTM5	4,7	15,9	15,9	1.000
TRCTØ5	5,0	25,4	25,4	1.000
TRCTM6	5,5	25,4	25,4	1.000
TRCTØ6	6,0	31,8	31,8	500
TRCTØ6,5	6,5	25,4	25,4	500
TRCTM8	7,1	25,4	25,4	500
TRCTØ8	8,0	25,4	21,6	500
TRCTØ8,5	8,5	25,4	25,4	500
TRCTM10	8,9	22,9	25,4	500
TRCTØ9	9,0	25,4	25,4	500
TRCTØ9,9	9,9	25,4	25,4	500
TRCTØ10,3	10,4	25,6	25,4	250
TRCTM12	11,3	25,4	25,4	250
TRCTØ12,7	12,7	25,4	25,4	250
TRCTØ13	13,0	25,4	24,3	250
TRCTM14	13,5	25,4	25,4	250
TRCTØ14,5	14,5	25,4	25,4	250
TRCTM16	15,5	25,4	25,4	250
TRCTØ16,3	16,3	25,4	25,4	250

\* OTRAS MEDIDAS DISPONIBLES BAJO PEDIDO.